




CABLOTECH
Automation & Lighting

STORM EVO

I proiettori a LED della serie STORM EVO, sono un'eccellente soluzione per l'illuminazione di aree esterne e non solo! Grazie alla possibilità di abbinare ai LED diverse tipologie di ottiche, si ottiene l'illuminazione ideale per ogni esigenza.

I proiettori STORM EVO sono costituiti da una struttura in alluminio anodizzato, un vetro temprato di chiusura e guarnizioni in silicone, che ne garantiscono un grado di protezione IP65. Completano il prodotto un alimentatore IP67 e le schede portanti 9 LED Ultra High Power Osram P10 ciascuna.

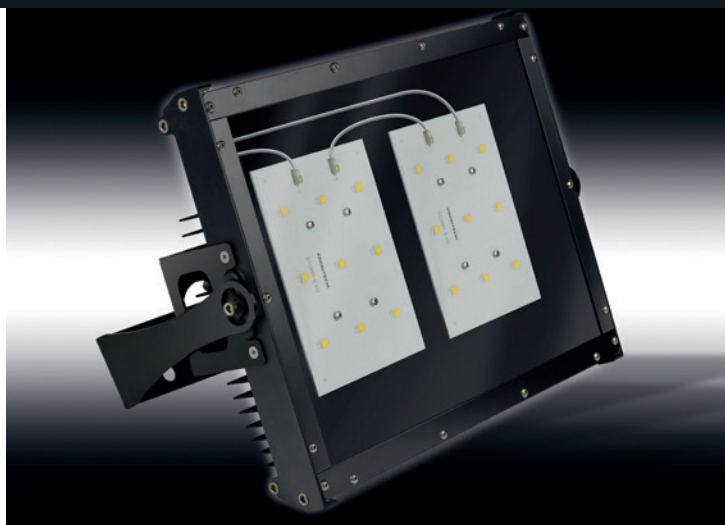

The STORM EVO series is an excellent solution to light up outdoor areas and more! It is possible to combine the LED board with different kind of optics in order to obtain the ideal lighting for every need.

The STORM EVO projectors consist of an anodized aluminum casing, a tempered high light transmission glass closing and a properly designed silicone gasket that guarantee a IP65 degree of protection.

The STORM EVO luminaries is equipped by an IP67 power unit that supplies the boards constituted by n° 9 LED Ultra High Power Osram P10 each.


Made in Italy



CODICE / CODE	STORM EVO 75NW LC0134	STORM EVO 75CW LC0135	STORM EVO 150NW LC0133	STORM EVO 150CW LC0021	STORM EVO 225NW LC0136	STORM EVO 225CW LC0137	STORM EVO 300NW LC0138	STORM EVO 300CW LC0139
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	90-305Vac / 50-60Hz							
POTENZA MASSIMA ASSORBITA MAXIMUM POWER INPUT	80W		155W		235W		315W	
SORGENTE / SOURCE	9 Ultra High Power LED OSRAM P10		18 Ultra High Power LED OSRAM P10		27 Ultra High Power LED OSRAM P10		36 Ultra High Power LED OSRAM P10	
TEMPERATURA COLORE COLOR TEMPERATURE	Neutral White 4000K	Cold White 5000K	Neutral White 4000K	Cold White 5000K	Neutral White 4000K	Cold White 5000K	Neutral White 4000K	Cold White 5000K
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE RATED LUMINOUS FLUX	10.620lm	10.800lm	21.240lm	22.320lm	31.860lm	33.480lm	42.480lm	44.640lm
FLUSSO LUMINOSO REALE ACTUAL LUMINOUS FLUX	8.800lm	9.040lm	17.050lm	17.515lm	25.850lm	26.555lm	34.650lm	35.595lm
C.R.I.	min 70							
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	Da/From -30°C a/to +50°C							
CONTROLLO / CONTROL	On / Off (disponibili su richiesta versioni DALI o 0-10V) / (DALI or 0-10V versions available on request)							
MATERIALI MATERIALS	<ul style="list-style-type: none"> • Alluminio anodizzato (struttura) / Anodized aluminum (structure) • Acciaio verniciato (staffa) / Painted steel (bracket) • Acciaio inox (viteria e pressacavi) / Stainless steel (screws and cable glands) • Vetro temprato 4 mm (schermo) / Tempered glass 4 mm (closure) • Silicone (guarnizioni) / Silicone (gaskets) 							
GRADO DI PROTEZIONE IP IP PROTECTION CLASS	IP65							
GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI IK IK PROTECTION CLASS	IK08							
PESO / WEIGHT	6Kg		9,5Kg		12,5Kg		16Kg	
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	300mm (L) x 350mm (W) x 250mm (H)		450mm (L) x 350mm (W) x 250mm (H)		600mm (L) x 350mm (W) x 250mm (H)		800mm (L) x 350mm (W) x 250mm (H)	
DIMENSIONI LAMPADA LAMP DIMENSION	260mm (L) x 290mm (W) x 185mm (H)		410mm (L) x 290mm (W) x 185mm (H)		560mm (L) x 290mm (W) x 185mm (H)		710mm (L) x 290mm (W) x 185mm (H)	



**EMISSIONE LUMINOSA
CON OTTICA ASIMMETRICA**
(disponibili altre ottiche su richiesta)

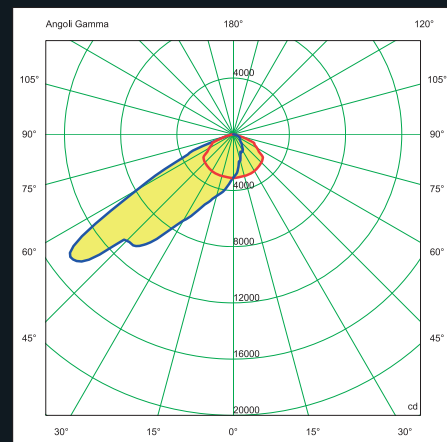

CABLOTECH srl

✉ Via Milano, 59
24040 Bonate Sopra (Bg) - Italia

T. +39 035 46 44 22
F. +39 035 49 43 275

info@cablotech.eu
@ www.cablotech.eu

in cooperation with

PROGTECH
Lighting